Gestetner

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

DSm725/DSm730

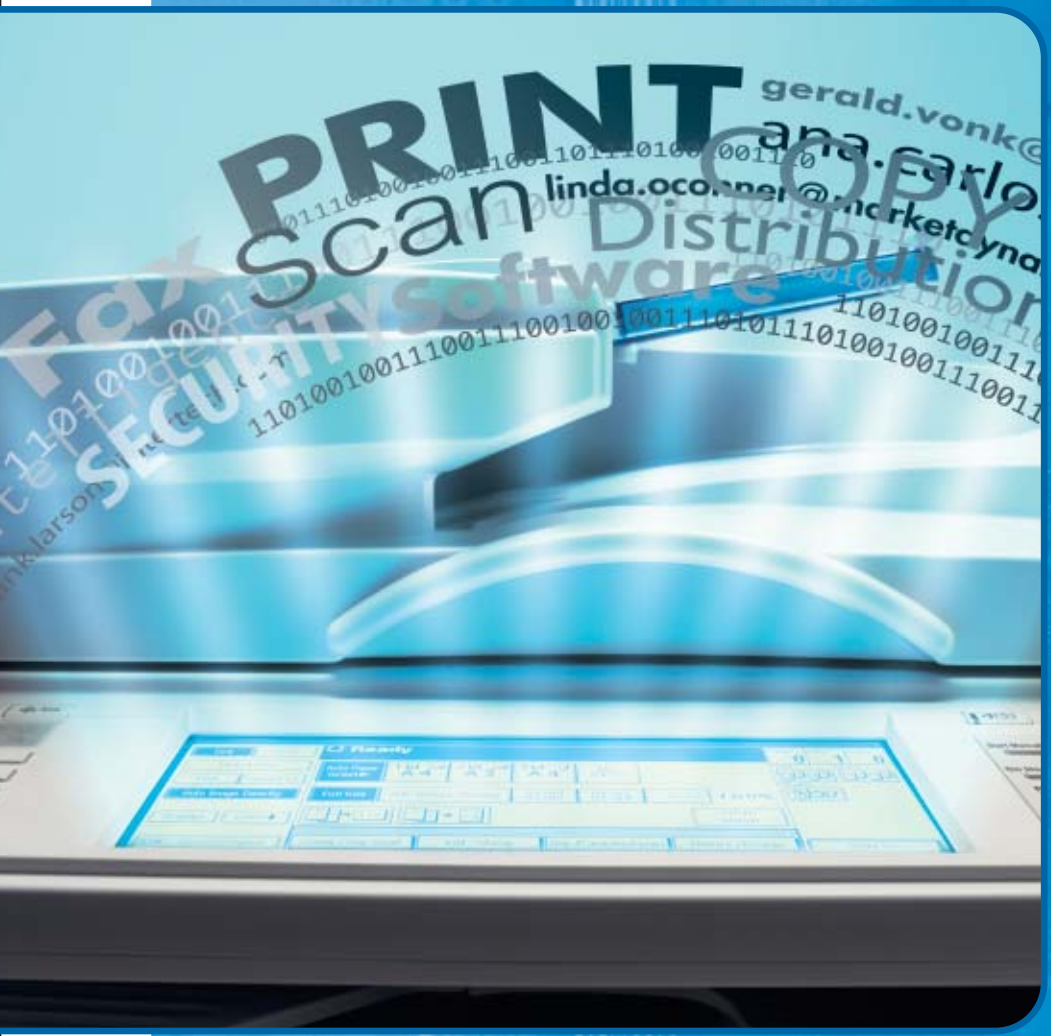

Aficio™

TOCCO DI RAZIONALITÀ NELLA PRODUZIONE DOCUMENTALE

La scelta intelligente per l'ufficio moderno

Efficienza in ufficio significa lavorare in modo razionale, tenere sotto controllo la produzione documentale e garantire la massima produttività. Un accesso veloce e di qualità a funzioni di stampa, scansione, copia e fax in rete di facile utilizzo consentono di risparmiare tempo e favoriscono una maggiore velocità nelle operazioni d'ufficio.

DSm725 e DSm730 di Gestetner sono l'ideale per garantire maggiore efficienza in ufficio: facili da utilizzare, con tempestività e funzioni rapide di gestione della carta, come la stampa e la copia in modalità fronte/retro. Il flusso di stampa dei documenti viene gestito in modo più efficace tramite soluzioni di scansione intelligente, mentre le informazioni importanti della società vengono protette dalla sicurezza avanzata dei documenti come mai prima d'ora.

I modelli DSm725 e DSm730 sono progettati per offrire soluzioni di gestione documentale flessibili, sicure e produttive per l'ambiente aziendale. Operare in maniera razionale non è mai stato così semplice.

Gestetner offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

Funzione Scan to e-mail: per inviare la scansione di documenti a qualunque indirizzo di posta elettronica direttamente dalla periferica

Funzione Scan to URL: per eseguire la scansione, memorizzare e accedere ai documenti tramite un browser Web

Funzione Scan to folder: per eseguire la scansione e inviare i documenti a qualunque cartella in rete

Produttività aumentata grazie alla stampa veloce in rete in bianco e nero
I modelli DSm725 e DSm730 producono documenti in modo rapido, alla velocità di 25 pagine al minuto (ppm) per DSm725 e di 30 pagine al minuto (ppm) per DSm730. Queste velocità di stampa e copia consentono di produrre un'ampia varietà di documenti d'ufficio in una vasta gamma di supporti fino al formato A3, con una qualità di stampa nitida a 600 dpi. Inoltre, queste periferiche versatili consentono di produrre documenti dall'aspetto ancora più professionale, grazie alla stampa fronte/retro e alla pinzatura.

Stampa versatile e avanzata
Le funzioni di stampa avanzate di DSm725 e DSm730 consentono di operare in maniera più razionale. Hold Print (Stampa in Trattenuta) svolge la funzione di una mailbox virtuale, consentendo agli utenti di inviare più documenti alla periferica, da stampare al momento più opportuno. La funzione Locked Print (Stampa Riservata) garantisce la protezione di documenti riservati, quali moduli di valutazione o dati finanziari, consentendone la stampa all'utente solo previo inserimento della password del documento sul pannello di controllo della periferica. La funzione Sample Print (Stampa di Prova) si rivela particolarmente utile in caso di lunghi processi di stampa, in quanto consente agli utenti di eseguire una prova di copia di un documento, prima di stampare il resto del processo. È inoltre possibile riprodurre in modo rapido e semplificato i documenti usati più di frequente direttamente dal pannello di controllo della periferica grazie alla funzione Stored Print (Stampa Memorizzata) che salva un documento e tutte le opzioni di stampa associate direttamente sul potente disco rigido della periferica. È possibile accedere a tutte queste funzioni avanzate dall'intuitivo driver di stampa RPCS.

Funzioni avanzate di trasmissione dei documenti per una migliore operatività
Le funzioni 'Scan to' dei modelli DSm725 e DSm730 consentono di condividere le informazioni in modo rapido ed efficace. La funzione Scan to folder consente agli utenti di eseguire la scansione dei documenti direttamente in una cartella di rete, per una distribuzione comoda e rapida. La funzione Scan to e-mail consente agli utenti di inviare i documenti a qualunque indirizzo di posta elettronica in modo rapido, direttamente dal pannello di controllo di facile utilizzo. Inoltre, grazie alla funzione Scan to URL che consente di memorizzare i documenti digitalizzati sul disco rigido della periferica, è possibile evitare l'invio di pesanti documenti in rete: il destinatario riceve tramite posta elettronica l'indirizzo dell'URL presso il quale recuperare il documento, attraverso l'interfaccia di un browser Web.

Operatività efficiente grazie a un fax avanzato
Nei modelli DSm725 e DSm730 l'opzione fax, produttiva e di facile utilizzo, è stata progettata per consentire di lavorare in modo più efficiente. L'opzione fax senza carta, che consente agli utenti di inviare i fax direttamente dalla propria postazione, garantisce risparmio di tempo e di carta. Per maggiore comodità, è possibile inviare i fax ricevuti direttamente a un indirizzo di posta elettronica o una cartella di rete designati.

Protezioni dei documenti con le impostazioni di sicurezza
DSm725 e DSm730 si dimostrano estremamente avanzati quando si parla di sicurezza dei documenti. L'autenticazione Windows, tra le altre funzioni di sicurezza, fornisce l'accesso alla periferica tramite l'account di accesso di Windows dell'utente, impedendo l'uso non autorizzato e consentendo all'amministratore di rete di tenere traccia di tutti i processi di stampa. Tutto questo si traduce in comodità per gli utenti, che devono ricordare una sola password. Protezione aggiuntiva viene fornita dalla funzione di crittografia della periferica, che codifica alcuni dati, tra cui le password e la rubrica, proteggendo le informazioni dall'intercettazione e dalla falsificazione. La sicurezza dei documenti viene ulteriormente incrementata dalla funzione di protezione tramite sovrascrittura dei dati, che sovrascrive i dati temporanei sul disco rigido della periferica.

Produttività documentale aumentata grazie alla stampa veloce in bianco e nero

Semplice gestione della periferica, grazie all'avanzata notifica sullo stato tramite posta elettronica

Accesso alla periferica controllato dall'autenticazione Windows

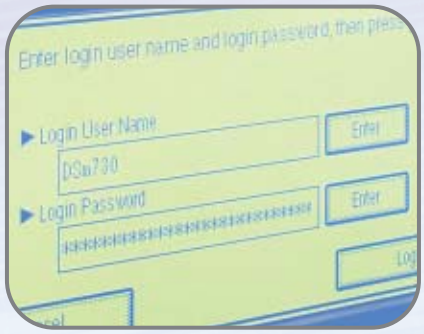

Amministrazione semplificata e comunicazione intelligente
La gestione di DSm725 e DSm730 risulta semplice per gli amministratori di rete, i quali possono interrogare una o più di queste periferiche tramite posta elettronica in qualsiasi momento, anche se fuori sede, per verificarne lo stato, i livelli di carta e toner e le impostazioni di rete. Grazie al protocollo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), sulla periferica viene memorizzata una rubrica della società aggiornata automaticamente, consentendo sia all'utente che all'amministratore di rete di risparmiare il tempo richiesto dall'inserimento dei dettagli.

Web Image Monitor
Queste periferiche includono di serie Web Image Monitor, accessibile tramite un'interfaccia Web standard. Ne consegue un considerevole risparmio di tempo per gli amministratori di rete che possono eseguire le operazioni di gestione di DSm725 e DSm730 direttamente dalla propria postazione, dall'impostazione dei nomi utente alla configurazione delle singole funzioni. Allo stesso tempo gli utenti possono visualizzare, scaricare o ristampare i documenti memorizzati nel server di documenti o verificare semplicemente lo stato dei cassetti carta o il livello del toner nelle periferiche, aumentando l'efficienza e la produttività.

Web SmartDeviceMonitor
Il software Web SmartDeviceMonitor offre agli amministratori di rete un controllo centralizzato delle periferiche connesse tramite l'interfaccia di un browser. Facile da scaricare e installare, questo software consente di gestire le periferiche in remoto da qualsiasi PC oltre a supportare operazioni come la configurazione automatica in base a particolari specifiche e la creazione di profili utente e di gruppo. Inoltre, Web SmartDeviceMonitor mantiene sotto costante controllo le periferiche di stampa per comunicare informazioni sempre aggiornate sul loro stato. Grazie al rapido invio di avvisi mandati via e-mail agli utenti, le periferiche sono efficienti in tempi brevissimi, con una conseguente ottimizzazione della produttività.

Connessione in rete facile e razionale
I modelli DSm725 e DSm730 si integrano perfettamente in tutti i principali ambienti di rete e offrono una varietà di opzioni di connessione per adattarsi a qualsiasi ufficio. Per trarre profitto dalla connessione wireless di rete, Wireless LAN (IEEE802.11b) consente persino a queste periferiche di connettersi alla rete aziendale da qualsiasi luogo, senza l'uso di cavi.

Maggiore attenzione per l'ambiente
DSm725 e DSm730 sono caratterizzati da bassi consumi e breve tempo di riscaldamento, oltre a una modalità di risparmio energetico. Il consumo di carta viene ridotto grazie alle funzioni 'Scan to', in quanto gli utenti vengono incoraggiati a condividere i documenti in formato elettronico piuttosto che cartaceo, mentre la stampa e la copia in fronte/retro ne riducono ulteriormente l'uso.

Software e servizi d'eccellenza
I modelli DSm725 e DSm730 di Gestetner si integrano con soluzioni e servizi che aggiungono valore ed efficacia, oltre a permettere un utilizzo completo e duraturo delle apparecchiature. Coprendo tutti gli aspetti aziendali, inclusi gestione documentale, controllo della rete, consulenza, formazione e un supporto ineguagliabile, questi prodotti e servizi innovativi offrono una soluzione adatta alle esigenze dell'organizzazione, aumentandone la produttività, l'efficienza del flusso di lavoro e il controllo dei costi.

Aficio™

Gestetner DSm725 e DSm730 sono contrassegnate dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale, dell'innovazione e del supporto ai clienti.

Multifunzionalità intuitiva per l'ufficio

Le potenzialità di utilizzo dei modelli DSm725 e DSm730 di Gestetner si rivelano una scelta intelligente per l'ambiente aziendale: versatili e produttive, con funzioni di stampa, copia, scansione e fax e facili da configurare in rete, dispongono di un'ampia gamma di funzioni in un unico sistema. Le funzioni avanzate di stampa e 'Scan to' incrementano le capacità di condivisione dei documenti e la produttività. Inoltre, grazie ad una elevata sicurezza dei documenti a protezione dei dati della società, DSm725 e DSm730 rappresentano un ulteriore elemento di razionalità per il vostro ufficio.

SPECIFICHE DSm725/DSm730

Stampante (opzionale)

Velocità di stampa
25/30 pagine al minuto

Linguaggi stampante
Standard: PCL5e, PCL6, RPCS
Opzionale: Adobe PostScript3

Risoluzione
Max 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi con smoothing)

Interfacce
Standard: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/ 100 base TX
Opzionale: bidirezionale IEEE1284
Firewire (IEEE1394)
Wireless Lan (IEEE802.11b)
Bluetooth

Memoria
384 MB+20 GB hard disk drive

Protocolli di rete
TCP/IP, IPX, SPX, SMB, AppleTalk

Ambienti supportati
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003
Novell Netware 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.5
Unix SunSolaris 2.6/7/8/9/10/HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i
SCO Open Server 5.0.6/5.0.7RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM AIX v4.3/5l v5.1/5L v5.2/5.3
Macintosh 8.6 o successivi (OSX classic)
Macintosh Xv10.1 o successivi (nativo)

Copiatrice

Processo di copiatura
Elettrofotografico a doppio laser

CPU
RM7035c-466 466 MHz

Velocità di copiatura
25/30copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Copie multiple
Fino a 999

Tempo di riscaldamento
12 secondi

Tempo prima copia
4.4 secondi

Zoom
25 - 400% (step 1%)

Memoria
Standard 128MB
Max 384 MB+20 GB Hard Disk Drive

Capacità carta in input
Standard 2 x 500
Max 3100

Capacità carta output
Standard 500 fogli
Max 1625 fogli

Formati carta
A6 - A3

Grammatura carta
Da vassoio 1: 60 - 105 gr/m2
Da vassoio 2/bypass 52 - 157 gr/m2
Duplex. 64 - 105 gr/m2

Dimensioni (L x P x A)
550 x 604 x 980 mm

Peso
62 Kg

Alimentazione
200 - 240 V, 50/60 Hz

Assorbimento
In funzione max 1,32 kW
In Energy saver inferiore a 120W
Auto off: 7,5W

Scanner (opzionale)

Velocità di scansione
Max 52 originali al minuto (MH/A4 LEF)

Risoluzione
Max 600 dpi (Twain 1200 dpi)

Formato originali
A5 - A3

Formato output
PDF/JPEG/TIFF

Bundled drivers
Network twain

Scan to e-mail
SMTP, TCP/IP

Indirizzi di destinazione
Max 500 per lavoro

Indirizzi memorizzabili
Max 2000

Rubrica
Via LDAP o su HDD

Scan to folder
SMB, FTP, NCP (con sicurezza)

Destinazioni
Max 50 folder per lavoro

Fax (opzionale)

Circuiti
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T 37) Internet fax
ITU-T (T 38) IP fax

Velocità modem
Max 33.6 Kbps

Risoluzione
Standard/dettaglio 200 x 100 dpi
Max 400 x 400 dpi (opzionale)

Metodo compressione
MH, MR, MMR, JBIG

Velocità di scansione
Inferiore a 0,56 secondi (200 x 100 dpi, A4 SEF), RADF

Capacità memoria
Standard 12 MB
Max 44 MB

Backup memoria
Si

Software

SmartDeviceMonitor™1
Web SmartDeviceMonitor™1
Web Image Monitor1
DeskTopBinder™ Lite1
1Bundled con printer/scanner

Altre opzioni

- Coprioriginali
- RADF 50 fogli
- Bypass da 100 fogli
- 2 x 500
- LCT da 2000 fogli
- One bin tray da 125 fogli
- Finisher 500 (1 posizione)
- Finisher 1000 multi vassoio (3 posizioni)
- Vassoio basculante
- Fronte/retro
- Hard Disk da 20GB
- Porta addizionale G3
- DOS unit
- Copy Data Security Unit
- File Format Converter
- User Account Enhance Unit
- VM card
- Key Counter Bracket
- PI Board

Tutti i prodotti Gestetner sono conformi alla normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di produzione

In qualità di partecipante ala programma Energy Star, Gestetner dichiara che questo ridotto è conforme agli standard ENERGY STAR di risparmio energetico.

L' azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche o l' aspetto esteriore di questi prodotti. La gamma di prodotti opzionali potrebe non essere sempre interamente disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti come marchi registrati dai rispettivi proprietari.

Designed for Microsoft® Windows® XP, 2000, ME, 98, Windows NT®

Ready for IBM Tivoli e-business software

Java POWERED

FireWire

HI-SPEED USB CERTIFIED

Bluetooth

HP OpenView SOLUTION PARTNER

Adobe® PostScript® 3™

Embedded Software Architecture

Energy

Our earth. Our tomorrow

GDSM730006IT0

Gestetner
Part of the NRG group

NRG

www.gestetner.com

Via E. Caviglia 11 – 20139 Milano – Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333